


Aplicador de Etiquetas

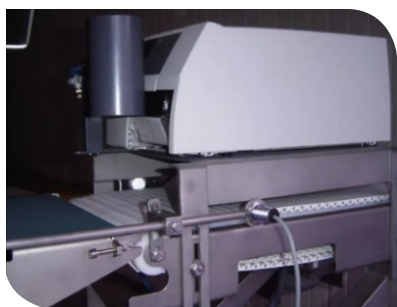

- Alto desempenho
- Aplicador a sopro eficiente e preciso
- Construção robusta
- Equipamento de baixa manutenção

LENKE

www.lenke.com.br
www.lenkeautomacao.com.br

Descrição:

Aplicador a sopro eficiente e preciso.

Aplica na parte superior da embalagem, dependendo do produto pode aplicar na lateral também.

Aplicador preciso de etiquetas a sopro.

Não necessita de contato com a embalagem para aplicação da etiqueta.

Equipamento com baixa manutenção devido a sua construção robusta.

Distância máxima de aplicação de até 100 milímetros.

Velocidade de aplicação de trinta etiquetas por minuto, podendo variar de acordo com o tamanho da etiqueta.

Necessita de ar comprimido com 6 bar (90 psi) para operação.

Aplica-se rótulos em superfícies irregulares.

Aplicador adaptado a impressora Intermec Pm4i.

Os componentes são em aço inoxidável e materiais não corrosivos.

Características Técnicas

Frequência de operação:	125KHz
Voltagem de operação:	24VDC
Peso:	5 kg
Comunicação:	Serial RS-232
Alimentação:	Alimentação 8 a 10 bar
Dimensões:	292 x 220 x 30 mm (A x C x L)

Também trabalha com:



VP 9000



VP 9010



Tubarão - SC - Rua Simeão Esmeraldino de Menezes, 400 - CEP 88704-090 - **(48) 3301.4000**

São Paulo - SP - Rua Professor João Marinho, 193 - CEP 04.007-010 - **(11) 3884.4266**

www.lenke.com.br

www.lenkeautomacao.com.br

comercial@lenke.com.br